

主な仕様

機種名	ガントリー式パレタイザー			
型式	PAL-G12			
処理能力	MAX12ケース/分 (パレット入れ替え含まず) ※積載パターンによって能力が制限されます。			
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)	
	■min	175	150	100
	■max	500	450	450
搬送物重量	最大20kg			
電気	■電源	3相 200V 50Hz/60Hz		
	■操作回路	DC24V		
	■主電力	9.0kW		
エア	0.5MPa 150Nリットル/分			
安全対策	■安全柵扉解放時、自動停止スイッチ付			
	■空パレットストッカー			
オプション	■エア源圧力低下検出スイッチ付			

Packaging Systems
daiwa
大和エンジニアリング株式会社


パレタイザー

ガントリー式

パレットへの積載を省スペースにて効率よく自動化。
積載パターンにより各種荷姿に対応いたします。

空パレットを供給し積載・搬送を行うシステムです。
積載動作に2軸サーボモータ制御システムを採用。

daiwa
Servo System
信頼の大和
サーボシステム

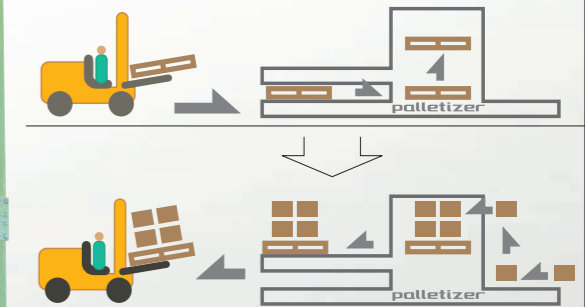

1年間保証

安心のダイワ保証システム
1年間の無料保証でクレームに対応いたします。
その際は大和スタッフが現地で修理対応させていただきます。

guarantee
daiwa

Packaging Systems
daiwa Daiwa Engineering CO., LTD.
大和エンジニアリング株式会社

■ 本 社

〒791-3131
愛媛県伊予郡松前町北川原2034番地
TEL:089-984-4432 (代表)
FAX:089-984-4877

■ 東京営業所

〒104-0031
東京都中央区京橋2丁目12番11号
杉山ビル5階
TEL:03-6264-4762
FAX:03-6264-4763

■ 西日本営業所

〒452-0901
愛知県清須市阿原神門91
アクティブ近藤A号
TEL:052-325-7202
FAX:052-325-7203



当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。

<https://www.daiwa-eng.com/>

メールでのお問い合わせはこちらまで

✉ daiwainfo@daiwa-eng.com

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記4事業所にお問い合わせください。

販売元

詳細はホームページでご覧いただけます。

All Sketch
製品詳細全体

<http://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶

省力化装置 ▶

click ▶

パレタイザー(ガントリー式) ▶

click ▶

Movie
動作ムービー

<http://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶

省力化装置 ▶

click ▶

パレタイザー(ガントリー式) ▶

click ▶

動画 ▶ click ▶

Packaging Systems
daiwa Daiwa Engineering CO., LTD.
大和エンジニアリング株式会社