


# パレタイザー

ガントリー式

空パレットを供給し積載・搬送を行うシステムです  
積載動作に2軸サーボモータ制御システムを採用

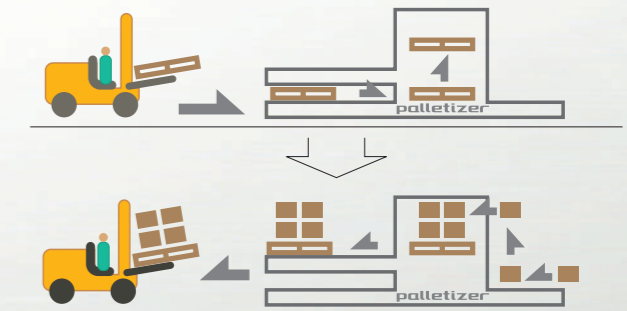

## 主な仕様

機種名	パレタイザー(ガントリー式)			
型式	PAL-G12			
処理能力	MAX12ケース/分(パレット入れ替え含まず) ※対象物のサイズ・材質により能力が制限されます。			
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)	
	■ min	175	150	100
	■ max	500	450	450
※上記は標準寸法です。範囲外の場合でもお気軽にお問い合わせください。				
搬送物重量	最大20kg			
電気	■ 電源	3相200V 50Hz/60Hz		
	■ 操作回路	DC24V		
	■ 主電力	9.0kW		
エア源	0.5MPa 150Nリットル/分			
安全対策	■ 安全柵扉解放時、自動停止スイッチ付			
	■ 空パレットストッカー			
オプション	■ エア源圧力低下検出スイッチ付			
装置重量	2.5t(上1t・下1.5t)			

## 1年間保証

安心のダイワ保証システム  
1年間の無料保証でクレームに対応いたします。  
その際はダイワスタッフが現地で修理対応させていただきます。

