

主な仕様

機種名	高速型リトルフォーマー/全自動製函機(テープ式)			
型式	CFCS-20T			
処理能力	15~20ケース/分 <small>※シートサイズによっては能力が制限されます。</small>			
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)	
	min	250	180	100
	max	500	300	350
電気	電源	3相 200V 50Hz/60Hz		
	操作回路	DC24V		
	主電力	3.0kW		
エア	0.5MPa 300Nリットル/分			
製函方法	下 粘着テープ1貼り			
ケースストック量	シングルカートン 約70枚(標準)			
安全対策	■機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用			
オプション	■マガジンストック量150枚・200枚			
	■ケース搬送システムラインの一括制御			
	■プリセット型替機構(自動サイズチェンジ)			
	■エア減圧力低下検出スイッチ			

1年間保証

安心のダイワ保証システム

1年間の無料保証でクレームに対応いたします。  
その際は大和スタッフが現地で修理対応させていただきます。

guarantee  
daiwa

Packaging Systems  
daiwa Daiwa Engineering CO., LTD.  
大和エンジニアリング株式会社

本社

〒791-3131  
愛媛県伊予郡松前町北川原2034番地  
TEL:089-984-4432 (代表)  
FAX:089-984-4877

東京営業所

〒104-0031  
東京都中央区京橋2丁目12番11号  
杉山ビル5階  
TEL:03-6264-4762  
FAX:03-6264-4763

西日本営業所

〒452-0901  
愛知県清須市阿原神門91  
アクティブ近藤A号  
TEL:052-325-7202  
FAX:052-325-7203



当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。

<https://www.daiwa-eng.com/>

メールでのお問い合わせはこちらまで

✉ [daiwainfo@daiwa-eng.com](mailto:daiwainfo@daiwa-eng.com)

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記4事業所にお問い合わせください。

販売元

Packaging Systems  
daiwa  
大和エンジニアリング株式会社



# 高速型リトルフォーマー

全自動製函機(テープ式)

ダンボールシートを1枚ずつ引き抜きテープで製函するシステム

メイン動作に2サーボモータ制御システムを採用  
高効率製函を実現

daiwa  
Servo System  
信頼の大和サーボシステム  
新設計

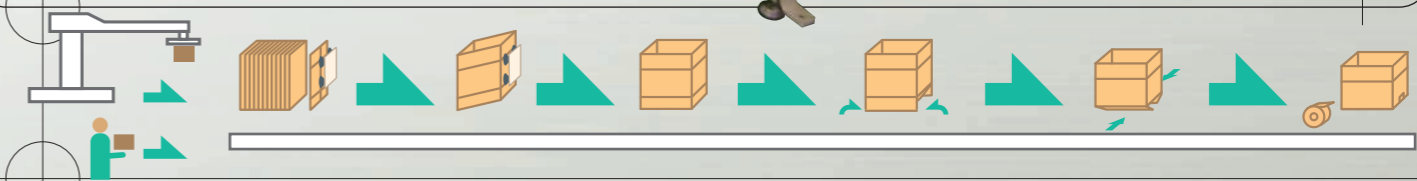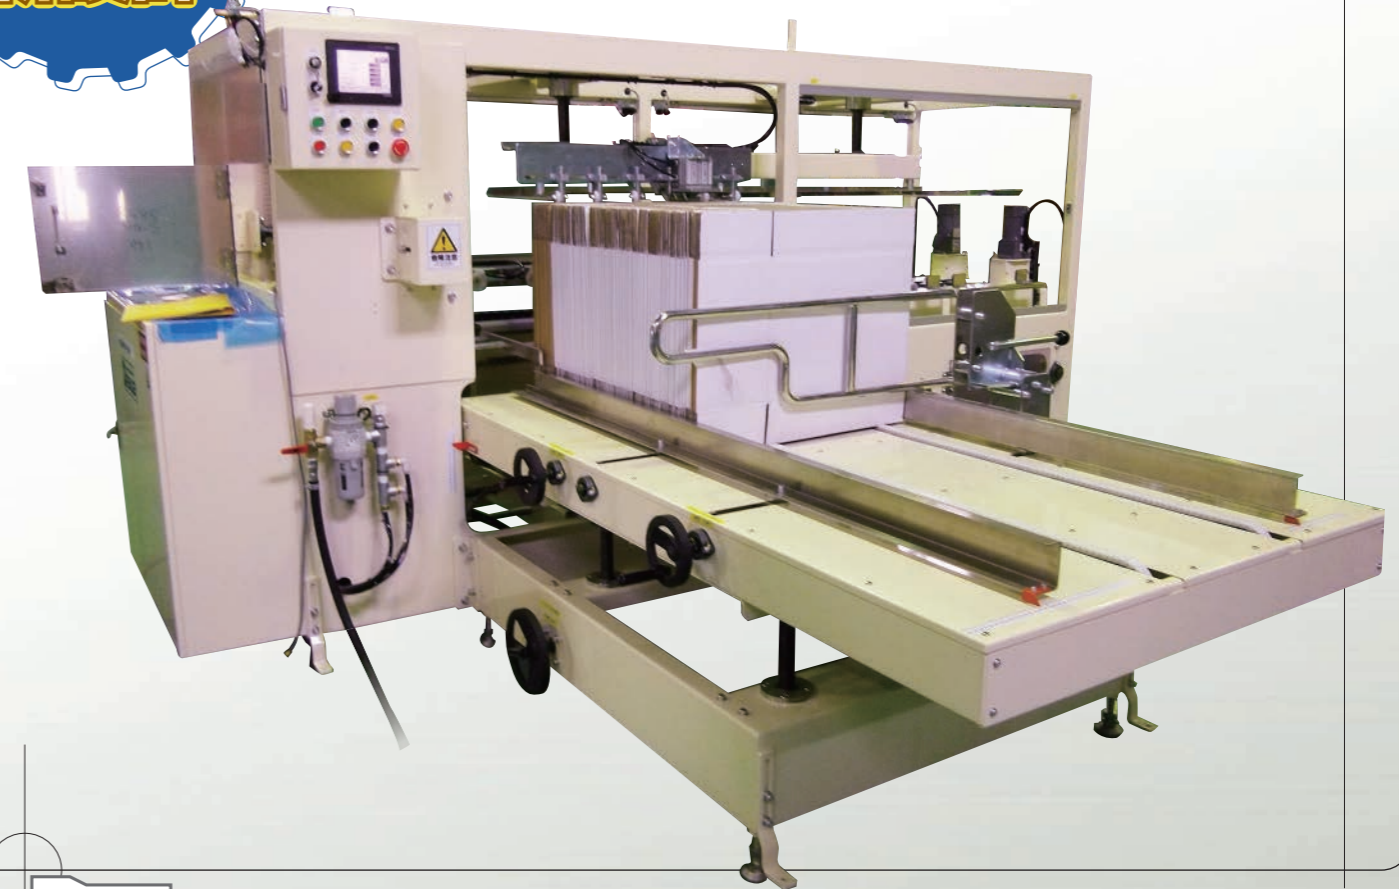

詳細はホームページでご覧いただけます。

All Sketch  
製品詳細全体

<http://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶

製函機

click ▶

高速型リトルフォーマー(テープ式)

click ▶

Movie  
動作ムービー

<http://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶

製函機

click ▶

高速型リトルフォーマー(テープ式)

click ▶

製品動画 click ▶

Packaging Systems  
daiwa Daiwa Engineering CO., LTD.  
大和エンジニアリング株式会社