

全自動封函機

テープ式


省スペースを実現するテープ式封函機。一貫した物流システムラインでもスピーディかつ安定した封函を実現する当社オリジナルの標準機です。

ケース搬送を停止させフラップを折り込み、テープで封函するシステムです。


当社オリジナルテーピングユニット採用

一般に苦手とされる正方形段ボールなど確実に折り込むために搬送を停止させた状態で内フラップ、外フラップの順に折り、テーピングユニットにて上面をI貼りします。

装置概要

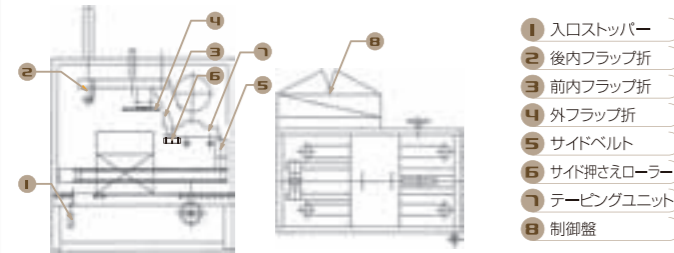


封函までの概要

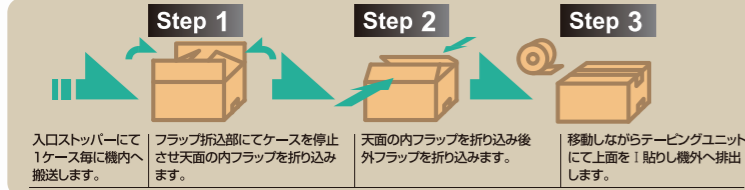

装置特徴

- サイズチェンジはハンドル調整にて速やか、かつ簡単に行えます。
- テーピングレングス長さの調整が可能のため、あらゆる仕様に対応しテープ交換も容易なオープン構造
- テープ残少検知センサー付
- サイドベルト搬送により、外フラップを開いたときフラップの合わせが正確（サイド押さえローラーにより高さのあるケースにも対応）
- コンパクトなためレイアウト対応範囲が広くシステムラインへの組み込みが容易
- 上下流インターロック機能付

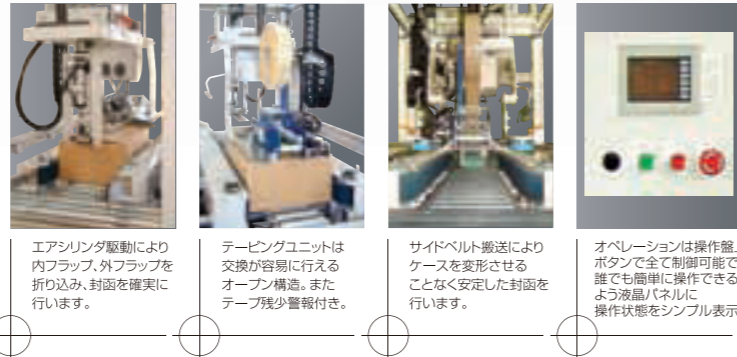

主な仕様

機種名	全自動封函機			エア	0.5MPa 300Nリットル/分
型式	CSC-10T型			封函方法	クラフトテープ・OPPテープ
処理能力	MAX12ケース/分			安全対策	■ 機械側面に安全カバー（スイッチ付）を採用 ■ エア源圧力低下検出スイッチ付
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高)	オプション	■ テープ貼り不良検知機能 ■ プリセット型替機構（自動サイズチェンジ） ■ 下面テープ貼り仕様
	min	250	180	100	
	max	500	400	350	
電気	電源	3相 200V 50Hz/60Hz			
	操作回路	DC24V			
	主電力	1kW			

1年間保証 1年間の無料保証でクレームに対応いたします。その際は現地スタッフが修理対応させていただきます。

guarantee daiwa 安心のタイフ保証システム

当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。

daiwaホームページ <http://www.daiwa-eng.com/> メールでのお問い合わせはこちらまで daiwainfo@daiwa-eng.com

販売元

Packaging Systems
daiwa 大和エンジニアリング株式会社
DAIWA ENGINEERING CO.,LTD

- 本社** 〒791-3131 愛媛県伊予郡松前町北川原2034
TEL 089-984-4432(代) FAX 089-984-4877
- 東京営業所** 〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目1番11号 杉山ビル5階
TEL 03-6264-4762 FAX 03-6264-4763
- 大阪営業所** 〒545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺2丁目8-6 TASTE(テイスト)1-C
TEL 06-6609-8121 FAX 06-6609-8122
- 名古屋営業所** 〒452-0901 愛知県清須市阿原神門91 アクティブ近藤A号
TEL 052-325-7202 FAX 052-325-7203

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記事業所にお問い合わせください。


全自動封函機

コンパクト封函機（テープ式）

省スペースを実現するテープ式封函機一貫した物流システムラインでも、スピーディかつ安定した封函を実現する当社オリジナルの標準機です。

ケース搬送を停止させフラップを折り込み、テープで封函するシステムです。

Packaging Systems
daiwa
大和エンジニアリング株式会社

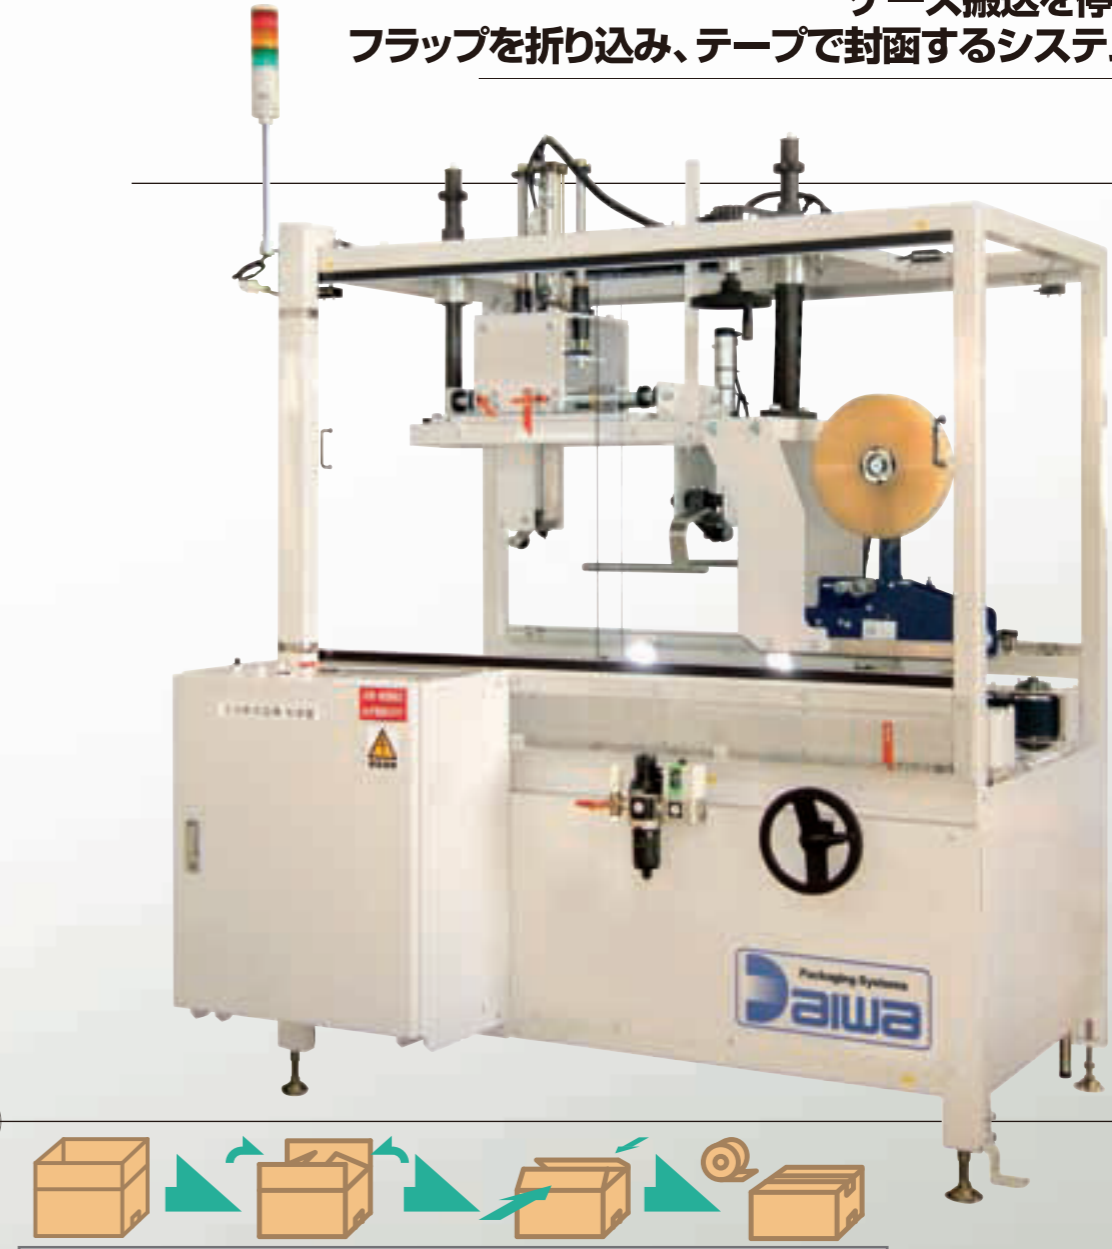

詳細はホームページでご覧いただけます。

All Sketch
製品詳細全体

<http://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶ 封函機 ▶ click ▶ コンパクト封函機（テープ式） ▶ click ▶

Movie
動作ムービー

<http://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶ 封函機 ▶ click ▶ コンパクト封函機（テープ式） ▶ click ▶ 動画 ▶ click ▶

Packaging Systems
daiwa 大和エンジニアリング株式会社
DAIWA ENGINEERING CO.,LTD